


klarta





Oczyszczacz powietrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: STOR

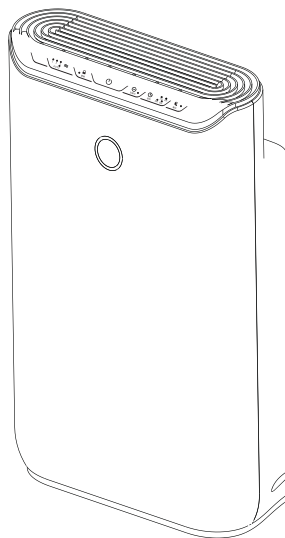

I Wstęp

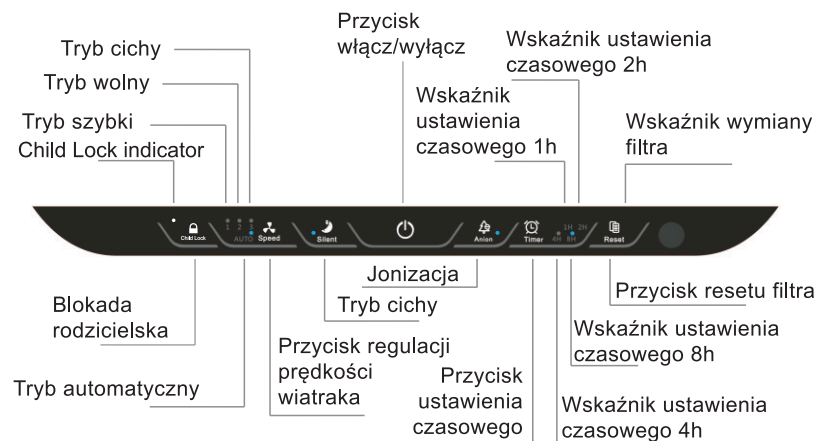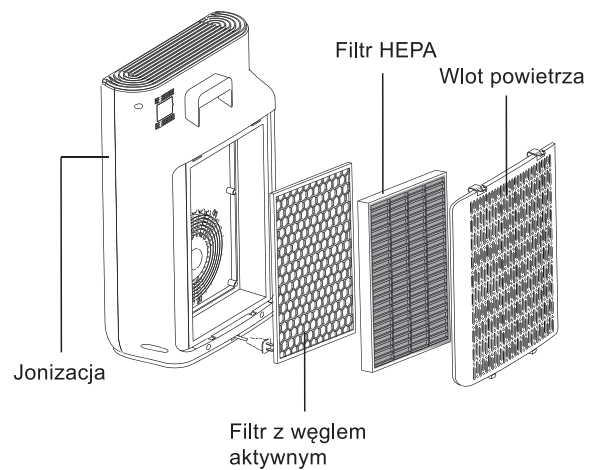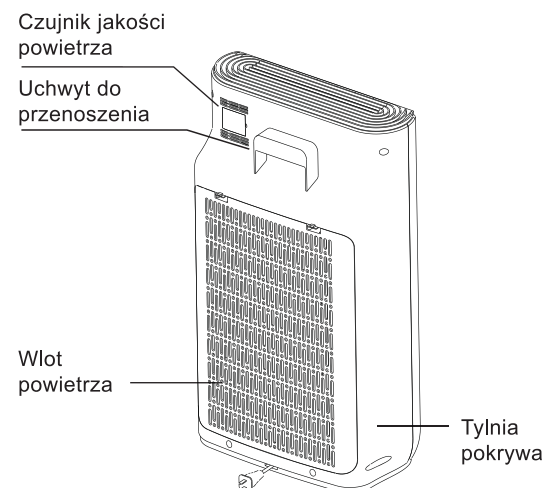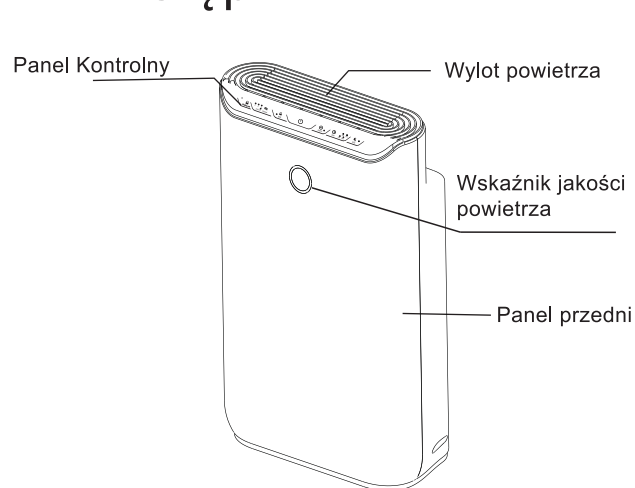


II Instalacja

Krok po kroku


Wskazówka

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z zasilania, zdejmij pokrywę i odpakuj filtry z folii


- 1** Aby zdemontować tylną pokrywę naciśnij spusty klapy, delikatnie pociągnij i unieś klapę

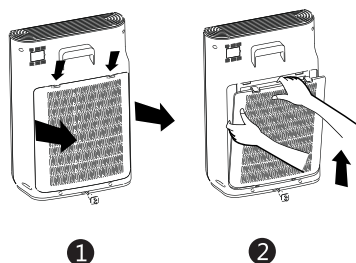


- 2** Wyjmij filtry z oczyszczacza




- 3** Zdejmij opakowanie foliowe z filtrów



- 4** Załóż z powrotem odpakowane filtry



- 5** Załóż z powrotem pokrywę tylną




Wskazówka


uważaj na swoje dłonie przy zakładaniu pokrywy

III Użytkowanie produktu

Aby skutecznie korzystać z oczyszczacza upewnij się, że dystans pomiędzy ścianą i urządzeniem wynosi minimum 50cm.

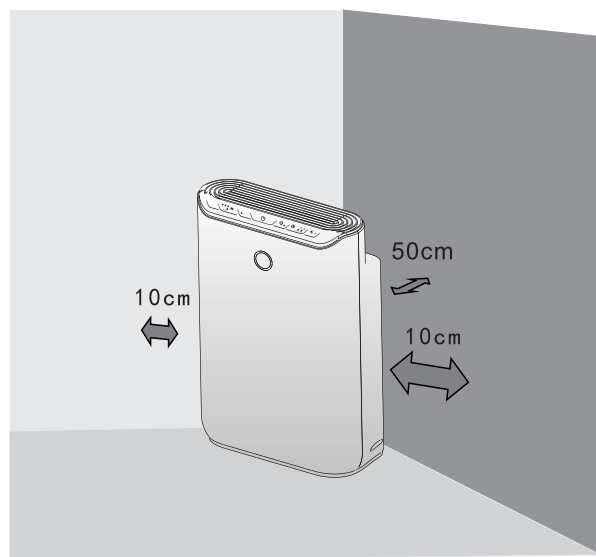

Wskaźnik jakości powietrza

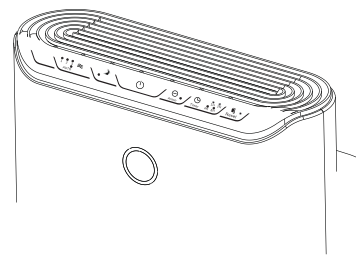


- ☐ kółko w kolorze niebieskim - dobra jakość powietrza
- ☐ kółko w kolorze zielonym - umiarkowana jakość powietrza
- ☐ kółko w kolorze czerwonym - zła jakość powietrza

IV Użytkowanie produktu


Krok po kroku

- 1** Włóż wtyczkę zasilania do kontaktu




Po włączeniu do zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Wszystkie wskaźniki będą wyłączone

- 2** Włącz urządzenie




Wciśnij przycisk ON/OFF, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy oraz przejdzie w tryb automatyczny

- 3** Regulacja prędkości wiatraka




Naciśnij przycisk SPEED, prędkość wiatraka będzie przechodzić kolejno w tryb automatyczny/cichy/wolny szybki

- 4** Tryb cichy




Naciśnij przycisk Silent, urządzenie przejdzie na tryb cichy a wszystkie wskaźniki świetlne zgasną po upływie 30 sekund

- 5** Blokada rodzicielska




Naciśnij przycisk CHILD-LOCK przez 3 sekundy, blokada rodzicielska zostanie włączona (przyciski oczyszczacza są zablokowane), aby zwolnić blokadę naciśnij ten sam przycisk również przez 3 sekundy

- 6** Ustawienie trybu czasowego




Naciśnij przycisk Timer: czas pracy urządzenia zostanie ustalony kolejno na 1/2/4 i 8h pracy

- 7** Jonizacja



Naciśnij przycisk ANION aby włączyć/zatrzymać funkcję jonizacji

- 8** Reset




Naciśnij przycisk RESET przez 6 sekund aby zresetować ustawienie dla nowego filtra

V Utrzymanie urządzenia i sposoby czyszczenia


Czyszczenie czujnika jakości powietrza

Aby urządzenie działało prawidłowo należy co miesiąc czyścić czujnik jakości powietrza. Jeśli urządzenie działa w wyjątkowo zanieczyszczonym środowisku należy czyścić czujnik jeszcze częściej.


- 1 Z pomocą pędzla wyczyść wlot i wylot powietrza do czujnika



- 2 Zdemontuj klapkę czujnika




- 3 Korzystając z wilgotnego wacika wyczyść czujnik oraz wlot i wylot powietrza




Czyszczenie filtra wstępnego

- 1 Zdemontuj tylną pokrywę




- 2 Wyczyść filtr wstępny z pomocą delikatnej ściereczki lub odkurzacza




Wymiana filtrów

Filtr HEPA i węglowy powinien być wymieniany minimum co 5-6 miesięcy o czym będzie przypominał nam wskaźnik wymiany filtra umieszczony na urządzeniu


- 1 Zdemontuj filtry zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami




- 2 Odpakuj z folii nowy komplet filtrów



- 3 Po założeniu nowych filtrów załóż z powrotem tylną pokrywę



- 4 Naciśnij przycisk RESET na 6 sek., operacja instalacji nowego filtra zostanie ukończona a komunikat wymiany filtra zgaśnie



Uwaga

Przed konserwacją upewnij się że urządzenie jest wyłączone z sieci elektrycznej

VI Postępowanie w przypadku awarii

Poniższa tabela zawiera listę prawdopodobnych awarii, mogących wystąpić w trakcie codziennego użytkowania. Jeśli pośród poniższych przykładów nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z serwisem firmy Klarta

Stan	Prawdopodobny powód usterki	Rozwiązanie
Urządzenie nie pracuje	Tylni panel może nie być zainstalowany poprawnie	Zdejmij tylni panel i załóż go ponownie
	Wtyczka zasilająca nie działa	Wyjmij wtyczkę i włóż ją ponownie
	Uszkodzenie wtyczki zasilającej lub kabla	Skontaktuj się z serwisem
Wiatrak nie działa	Urządzenie nie zostało uruchomione	Podłącz urządzenie i uruchom je
	Awaria silnika	Skontaktuj się z centrum serwisowym lub sprzedawcą
	Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni	Przenieś urządzenie na równą i płaską powierzchnię
	Do wnętrza dostały się ciała obce	Skontaktuj się z serwisem
	Silnik jest poluzowany	Skontaktuj się z serwisem
	Nie zdjęto opakowania z filtra	Usuń opakowanie z każdego filtra
Niska wydajność	Doszło do zabrudzenia filtra wstępnego, który można wyczyścić za pomocą wody	Umyj zabrudzony filtr
	Konieczna jest wymiana filtrów	Wymień filtry
	Wlot lub wylot powietrza w urządzeniu jest zablokowany	Skontaktuj się z serwisem
	Nie zdjęto plastikowej folii z filtra	Usuń folię i ponownie zamontuj filtr
	Wokół urządzenia nie ma wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić mu odpowiednią wentylację	Upewnij się, że pomiędzy obiema stronami wejścia powietrza jest przynajmniej 50 cm wolnej przestrzeni, a odległość od wylotu powietrza jest nie mniejsza niż 10 cm
	Brak filtra lub filtr został niewłaściwie zamontowany	Upewnij się, że wszystkie filtry zostały poprawnie zamontowane, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji
	Zbyt duża powierzchnia obsługiwana przez urządzenie	Sprawdź, czy powierzchnia pomieszczenia odpowiada maksymalnej powierzchni, którą może obsługiwać urządzenie

VI Postępowanie w przypadku awarii

Transport

Wyłącz oczyszczacz i wyciągnij wtyczkę zasilania z kontaktu

Instalacja urządzenia w domu

Zachowaj min 50 cm odstępu pomiędzy urządzeniem i ścianą. Wszystkie pokrywy muszą być założone

Przewód zasilający

nie skracaj, modyfikuj, skręcaj przewodu elektrycznego. Nie podłączaj urządzenia do prądu jeśli ma uszkodzoną wtyczkę lub przewód

W użyciu

Zatrzymaj natychmiast oczyszczacz jeśli stwierdzisz nietypowy hałas, zapach wydobywający się z urządzenia, wysoką temperaturę oczyszczacza lub nierównomiernie wirujący wiatrak,

Uwaga

Zabrania się używać urządzenia w miejscu które jest gorące i wilgotne jak łazienka, oczyszczacz musi też stać na równej powierzchni

Recykling



Nie wyrzucaj urządzenia razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Zapoznaj się z lokalnymi zasadami dotyczącymi recyklingu elektrośmieci

Importer

Klarta Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

sklep@klarta.pl
www.klarta.pl